



MAK – SER PLATFORM



AKÜLÜ



DİZEL

PLATFORM KATALOĞU



makserplatform



DINGLI

Exceed · New Height

İÇİNDEKİLER



03

Akölü Makaslı
Platformlar



05

Arazi Tipi
Dizel Makaslı
Platformlar



06

Arazi Tipi
Akölü Makaslı
Platformlar



07

Dar Şase
Akölü Makaslı
Platformlar



08

Akölü
Dikey Mastlı
Platformlar



09

Eklemli
Platformlar



13

Teleskopik
Eklemli
Platformlar



15

İtmeli
Çekmeli
Platformlar

Akülü Maksalı Platformlar




■ AC+ Serisi

TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	S1612AC+	S1412AC+	S1212AC+	S1208AC+	S1012AC+	S1008AC+	S0808AC+	S0807AC+
Çalışma Yüksekliği	15.70m	13.80m	12.00m	12.00m	10.00m	8.00m	8.00m	7.80m
Platform Yüksekliği	13.70m	11.80m	10.00m	8.00m	8.00m	6.00m	6.00m	5.80m
Kaldırma Kapasitesi	363kg	408kg	408kg	250kg	450kg	272kg	408kg	272kg
Ek Platform Kaldırma Kapasitesi	136kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
Platform Ölçüleri	2.64mx1.12m	2.27mx1.12m	2.27mx1.12m	2.27mx0.81m	2.27mx1.12m	2.27mx0.81m	2.27mx0.81m	1.67mx0.74m
Ek Platform Uzatma Bölümü	0.90m	0.90m	0.90m	0.90m	0.90m	0.90m	0.90m	0.90m
Uzunluk	2.84m	2.48m	2.48m	2.48m	2.48m	2.48m	2.48m	1.86m
Genişlik (C)	1.25m	1.19m	1.15m	0.83m	1.15m	0.83m	0.83m	0.76m
Yükseklik (Korkuluk Açık / Kapalı)	2.62m / 2.09m	2.62m / 2.09m	2.49m / 1.96m	2.51m / 2.05m	2.36m / 1.83m	2.36m / 2.00m	2.23m / 1.87m	2.15m / 1.83m
Kaldırma Motoru	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW	15VAC/3.42kW	15VAC/3kW
Lityum Akü	28.8V/175Ah	28.8V/175Ah	28.8V/175Ah	28.8V/175Ah	28.8V/175Ah	28.8V/150Ah	28.8V/150Ah	28.8V/125Ah
Akü Şarjı	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
Yürüyüş Hızı (Aşağıda / Yukarıda)	6.0Km/h - 0.8Km/h	6.0km/h - 0.8km/h	6.0km/h - 0.8km/h	6.0km/h - 0.8km/h	6.0km/h - 0.8km/h	6.0km/h - 0.8km/h	6.0km/h - 0.8km/h	5.5km/h - 0.6km/h
Tırmanma Eğimi	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Maksimum Çalışma Eğimi	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Ağırlık	3390Kg	3380kg	3155kg	3150kg	2845kg	2325kg	2250kg	1725kg

*Oransal Kontrol valfleri *Kendinden kilitlenir platform kapısı *Maksimum yükseklikte yürüyüş *Şarj koruma *Şarj göstergesi *İz yapmayan lastikler *4x2 Direksiyon ve Çekis
 *Otomatik fren sistemi *Manuel Fren Serbest Bırakma *Silindirik kilit valfi *Diagnostik arıza kodlama *Alarmlı eğim sensörü *Tüm hareketler için sesli ikaz *Çalışma saati
 *Forklift ile kaldırma bölümü *Uzatılabilir platform bölümü *Çakar ışıklı ikaz lambası *Katlanabilir platform korkulukları *Vinc bağlantı noktaları *Korna
 *Acil durum stop butonu *Aşırı yük sensörü ve alarm *Platforma kadar elektrik hattı *Batarya rejenerasyon teknolojisi

Hızlı ve Uzun Ömürlü
LİTYUM AKÜ

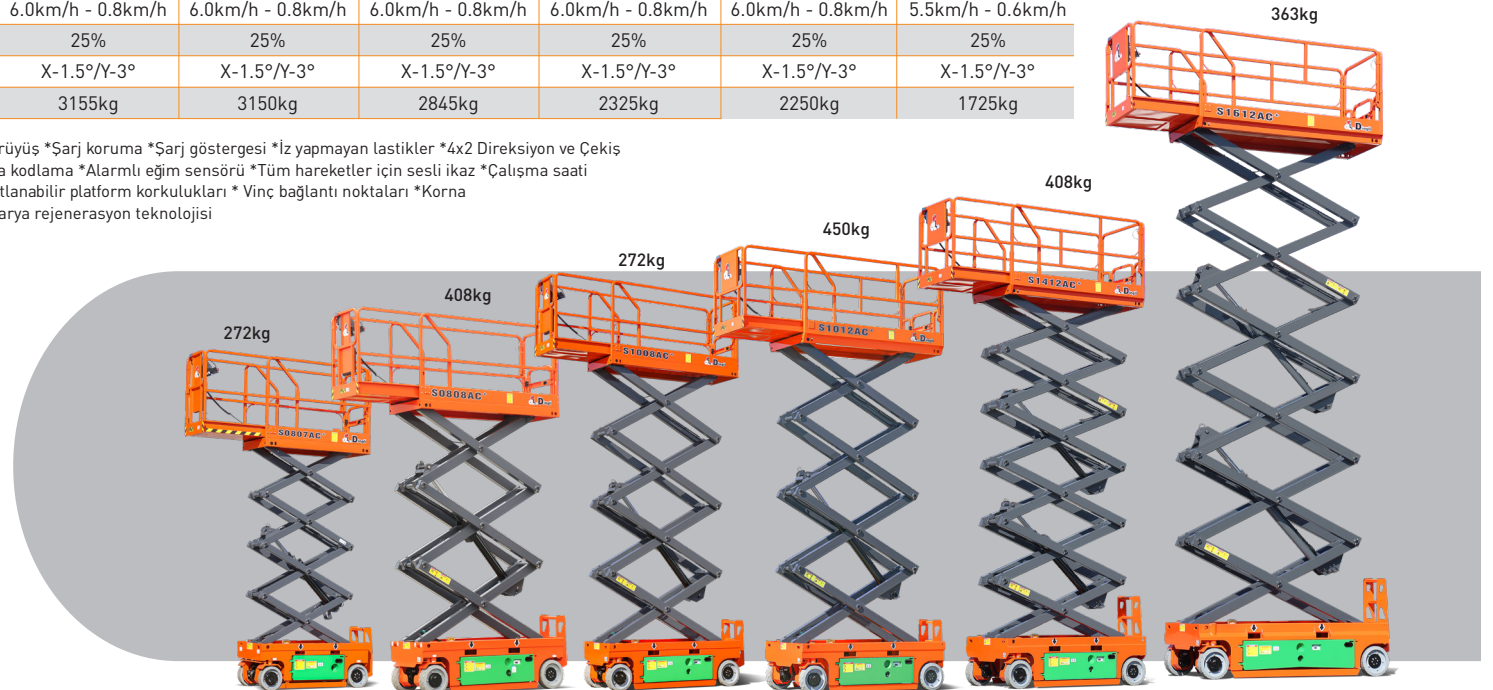

Akülü Maksalı Platformlar



HA Serisi

TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	JCPT1612HA	JCPT1412HA	JCPT1212HA	JCPT1012HA	JCPT1008HA	JCPT0808HA	JCPT0807HA
Çalışma Yüksekliği	15.70m	13.80m	12.00m	10.00m	10.00m	8.00m	7.80m
Platform Yüksekliği	13.70m	11.80m	10.00m	8.00m	8.00m	6.00m	5.80m
Kaldırma Kapasitesi	250kg	320kg	320kg	450kg	230kg	380kg	230kg
Ek Platform Kaldırma Kapasitesi	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
Platform Ölçüleri	2.64mx1.12m	2.27mx1.12m	2.27mx1.12m	2.27mx1.12m	2.27mx0.81m	2.27mx0.81m	1.67mx0.74m
Ek Platform Uzatma Bölümü	0.90m	0.90m	0.90m	0.90m	0.90m	0.90m	0.90m
Uzunluk	2.84m	2.48m	2.48m	2.48m	2.48m	2.48m	1.86m
Genişlik (C)	1.19m	1.19m	1.15m	1.15m	0.83m	0.83m	0.76m
Yükseklik (Korkuluk Açık / Kapalı)	2.62m / 2.09m	2.62m / 2.09m	2.49m / 1.96m	2.36m / 1.83m	2.36m / 2.00m	2.23m / 1.87m	2.15m / 1.83m
Kaldırma Motoru	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW	15VAC/3.5kW
Aküler	24V/240Ah	24V/240Ah	24V/200Ah	24V/185Ah	24V/185Ah	24V/185Ah	24V/185Ah
Akü Şarjı	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
Yürüyüş Hızı (Aşağıda / Yukarıda)	3.5km/h - 0.8km/h	3.5km/h - 0.8km/h	3.5km/h - 0.8km/h	3.5km/h - 0.8km/h	3.5km/h - 0.8km/h	3.5km/h - 0.8km/h	4.0km/h - 0.6km/h
Tırmanma Eğimi	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Maksimum Çalışma Eğimi	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Ağırlık	3360kg	3010kg	3050kg	2610kg	2210kg	2120kg	1610kg

*Oransal Kontrol valfleri *Kendinden kilitlenir platform kapısı *Maksimum yükseklikte yürüyüş *Şarj koruma *Şarj göstergesi *İz yapmayan lastikler *4x2 Direksiyon ve Çekiş
*Otomatik fren sistemi*Manuel Fren Serbest Bırakma *Silindirik kilit valfi *Diagnostik arıza kodlama *Alarmlı eğim sensörü *Tüm hareketler için sesli ikaz *Çalışma saati
*Forklift ile kaldırma bölümü *Uzatılabilir platform bölümü *Çakar ışıklı ikaz lambası *Katlanabilir platform korkulukları
*Vinç bağlantı noktaları *Korna *Acil durum stop butonu *Aşırı yük sensörü ve alarm *Platforma kadar elektrik hattı *Bakım gerektirmeyen özel AKÜ



**Bakım Gerektirmeyen
ÖZEL AKÜ**

Arazi Tipi Dizel Makaslı Platformlar



TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	JCPT2825RT	JCPT2223RTB	JCPT1923RTL	JCPT1823RTL	JCPT1523RTB	JCPT1418RT	JCPT1218RT
Çalışma Yüksekliği	28.00m	22.00m	19.00m	18.00m	15.00m	14.30m	12.00m
Platform Yüksekliği	26.00m	20.00m	17.00m	16.00m	13.00m	12.30m	10.00m
Kaldırma Kapasitesi	1000kg	750kg	680kg	680kg	680kg	363kg	454kg
Ek Platform Kaldırma Kapasitesi	1000kg	750kg	680kg	227kg	227kg	136kg	136kg
Platform Ölçüleri	5.48m x 2.45m	4.59m x 2.25m	4.06m x 2.00m	4.88m x 1.83m	3.98m x 1.83m	2.88m x 1.52m	2.88m x 1.52m
Ek Platform Uzatma Bölümü	2.1m	2.70m	2.00m	1.43m/1.16m	1.43m/1.16m	1.43m	1.43m
Uzunluk	5.96m	4.95m	4.46m	4.88m	4.88m	3.84m	3.84m
Genişlik	2.50m	2.46m	2.29m	2.29m	2.27m	1.76m	1.76m
Yükseklik (Korkuluklar Açık)	4.13m/3.19m	3.86m/3.00m	3.60m/2.75m	3.19m/2.49m	2.98m/2.28m	2.74m/1.97m	2.59m/1.82m
Yerden Yükseklik	0.23m	0.40m	0.4m	0.30m	0.30m	0.24m	0.24m
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	3.5m/6m	1.25m/3.40m	1.25m/3.4m	2.70m/5.50m	2.70m/5.20m	2.15m/4.85m	2.15m/4.85m
Dizel Motor	55.4kW/2600rpm	36.4kW/2600rpm	36.4kW/2600rpm	18.2kW/3000rpm	36.8kW/2700rpm	18.2kW/3000rpm	18.2kW/3000rpm
Yürüyüş Hızı (Aşağıda/Yukarıda)	4.0km/h-0.3km/h	4.7km/h-0.4km/h	4.5km/h-0.6km/h	5.0km/h-1.0km/h	6.0km/h-1.0km/h	5.0km/h-0.45km/h	5.0km/h-0.45km/h
Tırmanma Eğimi	40%	40%	40%	40%	50%	40%	40%
Maksimum Çalışma Eğimi	2°/3°	2°/3°	2°/3°	2°/3°	2°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
Dizel Tankı	130L	100L	100L	80L	100L	47L	47L
Hidrolik Tank	260L	150L	135L	120L	130L	71L	71L
Ağırlık	20050kg	13500kg	10530kg	8760kg	7900kg	5150kg	4380kg

*Oransal Kontrol valfleri *Kendinden kilitlenir platform kapısı *Maksimum yükseklikte yürüyüş *Şarj koruma *Şarj göstergesi *İz yapmayan lastikler *4x2 Direksiyon ve Çekim
 *Otomatik fren sistemi*Manuel Fren Serbest Bırakma *Silindir kilit valfi *Diagnostik arıza kodlama *Alarmlı eğim sensörü *Tüm hareketler için sesli ikaz *Çalışma saati
 *Forklift ile kaldırma bölümü *Uzatılabilir platform bölümü *Çakar ışıklı ikaz lambası *Katlanabilir platform korkulukları
 *Vinç bağlantı noktaları *Korna *Acil durum stop butonu *Aşırı yük sensörü ve alarm *Platforma kadar elektrik hattı *Bakım gerektirmeyen özel AKÜ



Arazi Tipi Akülü Makaslı Platformlar



TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	JCPT2825DC	JCPT2223DC	JCPT1923DCL	JCPT1823DCL	JCPT1523DC	JCPT1418DC	JCPT1218DC
Çalışma Yüksekliği	28.00m	22.00m	19.00m	18.00m	15.00m	14.30m	12.00m
Platform Yüksekliği	26.00m	20.00m	17.00m	16.00m	13.00m	12.30m	10.00m
Kaldırma Kapasitesi	1000kg	750kg	680kg	680kg	680kg	363kg	454kg
Ek Platform Kaldırma Kapasitesi	1000kg	750kg	680kg	227kg	227kg	136kg	136kg
Platform Ölçüleri	5.48mx2.45m	4.59mx2.25m	4.06mx2.0m	4.88mx1.83m	3.98mx1.83m	2.88mx1.52m	2.88mx1.52m
Ek Platform Uzatma Bölümü	2.1m	2.70m	2.0m	1.43m/1.16m	1.43m/1.16m	1.43m	1.43m
Uzunluk	5.96m	4.95m	4.46m	4.88m	4.88m	3.84m	3.84m
Genişlik	2.50m	2.46m	2.29m	2.33m	2.29m	1.76m	1.76m
Yükseklik (Korkuluk Açık / Kapalı)	4.13m / 3.19m	3.86m / 3.00m	3.60m / 2.75m	3.23m / 2.47m	2.98m / 2.28m	2.74m / 1.97m	2.59m / 1.82m
Yürüyüş Motoru	4x53V/2kW	4xAC 32V/3.3kW	4xAC 32V/3.3kW	32VAC/9.0kW	4xAC 32V/3.3kW	2x 32VAC/3.3kW	2x 32VAC/3.3kW
Kaldırma Motoru	53V/28kW	2xDC 48V/10.0kW	2x48V/8.0kW	32VAC/15.0kW	2xDC 48V/8.0kW	DC 48V/3.8kW	DC 48V/3.8kW
Aküler	80V/520Ah	48V/630Ah	48V/450Ah	48V/450Ah	48V/450Ah	48V/320Ah	48V/320Ah
Akü Şarjı	80V/80A	48V/60A	48V/60A	48V/60A	48V/60A	48V/35A	48V/35A
Yürüyüş Hızı (Aşağıda / Yukarıda)	3.5km/h - 0.3km/h	5.0km/h - 0.4km/h	5.0km/h - 0.4km/h	5.5km/h - 1.0km/h	5.0km/h - 1.0km/h	6.0km/h - 0.45km/h	6.0km/h - 0.45km/h
Tırmanma Eğimi	30%	30%	40%	40%	40%	40%	40%
Maksimum Çalışma Eğimi	2°/3°	2°/3°	2°/3°	2°/3°	2°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
Ağırlık	19900kg	14100kg	10870kg	9210kg	8200kg	5150kg	4400kg

*Kontrol valfleri *Kendinden kilitletir platform kapısı *Uzatılabilir platform bölümü
*Arazi tipi dolgu lastikler *Maksimum yükseklikte yürüyüş *4x4 yürüyüş
*4x4 Direksiyon Yengeç yürüş (JCPT3225DC - JCPT2825DC- JCPT2223DC- JCPT1923DCL)
*Otomatik fren sistemi *Korna *Acil durum stop butonu
*Acil durum indirme sistemi *Silindir kilit valfi *Diagnostik arıza kodlama *Alarmlı eğim sensörü *Tüm hareketler için sesli ikaz *Çalışma saati
*Katlanabilir platform korkulukları *Uzatılabilir platform bölümü *Çakar ışıklı ikaz lambası
*Aşırı yük sensörü ve alarm
*Platforma kadar elektrik hattı *Otomatik terazilemeli destek ayakları



Dar Şase Akülü Maksalı Platformlar



TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	JCPT 0607DCH	JCPT 0608DCH	JCPT0708DCH
Kaldırma Kapasitesi	240 Kg.	230 Kg.	230 Kg.
Ek Platform Kaldırma Kapasitesi	100 Kg.	113 Kg.	113 Kg.
Ek Platform Uzatma Bölümü	0.60m	0.60m	0.60m
Platform ölçüleri	1.29 x 0.70m	1.37 x 0.70m	1.37 x 0.70m
Çalışma yüksekliği (A)	5.60m	6.50m	7.60m
Platform yüksekliği (B)	3.60m	4.50m	5.60m
Uzunluk (C)	1.44 m	1.54 m	1.54 m
Genişlik (D)	0.76m	0.81m	0.81m
Yükseklik (korkuluklar açık) (E)	2.06m	2.00m	2.08m
Yükseklik (korkuluklar kapalı) (F)	1.69m	1.64m	1.72m
Kaldırma Motoru	24VDC / 1.2kW	24VDC/2.20kW	2x24VDCV/0.45kW
Aküler	2x12V/85Ah	24V/115Ah	24V/115Ah
Akü Şarjı	24V/15A	24V/15A	24V/15A
Yükseltme / İndirme hızı	27 / 20 Saniye	21 / 19 Saniye	30 / 23 Saniye
Yürüyüş hızı (Aşağıda / Yukarıda)	4.0km/h - 0.6km/h	4.0km/h - 0.6km/h	4.0km/h - 0.6km/h
Tırmanma Eğimi	25%	25%	25%
Maksimum Çalışma Eğimi	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
Dönüş Çapı (İç / Dış)	0,40 m / 1.55m	0.45m/1.60m	0.45m/1.60m
Tekerlek ölçüleri	Ø305x100mm	Ø305x100mm	Ø305x100mm
Ağırlık	960kg.	995kg.	1300kg.

*Oransal Kontrol valfleri *Kendinden kilitlenir platform kapısı * Maksimum yükseklikte yürüyüş *Korna
 *İz yapmayan lastikler *Otomatik fren sistemi *Acil durum stop butonu *Silindir kilit valfi *Çalışma saati
 *Diagnostik arıza kodlama *Alarmlı eğim sensörü *Tüm hareketler için sesli ikaz *Forklift ile kaldırma bölümü
 *Katlanabilir platform korkulukları *Uzatılabilir platform bölümü *Şarj koruma *Çakar ışıklı ikaz lambası
 *Aşırı yük sensörü ve alarm *Platforma kadar 220 V enerji hattı



TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	JCPT2814DC	JCPT2212DC	JCPT1912DCL	JCPT1712DCL
Çalışma Yüksekliği	28.00m	22.00m	19.00m	17.20m
Platform Yüksekliği	26.00m	20.00m	17.00m	15.20m
Kaldırma Kapasitesi	750kg	750kg	500kg	500kg
Platform Ölçüleri	5.08mx1.2m	4.30mx1.19m	3.44mx1.17m	3.04mx1.17m
Ek Platform Uzatma Bölümü	1.9m	1.80m	1.20m	1.20m
Uzunluk	5.69m	4.72m	3.76m	3.36m
Genişlik (C)	1.40m	1.25m	1.25m	1.25m
Yükseklik (Korkuluk Açık / Kapalı)	4.16m / 3.17m	3.82m / 2.99m	3.44m / 2.47m	3.24m / 2.47m
Yürüyüş Motoru	4x53V/2kW	4xAC 32V/3.3kW	2.32VAC/3.3kW	2.32VAC/3.3kW
Kaldırma Motoru	AC 53V/28kW	2xDC 48V/8.0kW	48V/12.0kW	48V/10.0kW
Aküler	80V/520Ah	48V/630Ah	48V/360Ah	48V/320Ah
Akü Şarjı	80V/80A	48V/60A	48V/60A	48V/60A
Yürüyüş Hızı (Aşağıda / Yukarıda)	1.5km/h - 0.1km/h	3.0km/h - 0.5km/h	4.5km/h - 0.4km/h	4.5km/h - 0.4km/h
Tırmanma Eğimi	30%	25%	30%	30%
Maksimum Çalışma Eğimi	1°[0°]	1°[0°]	X-1.5° /Y-3°	X-1.5° /Y-3°
Ağırlık	19030kg	12600kg	7140kg	6280kg

*Oransal Kontrol valfleri *Kendinden kilitlenir platform kapısı *Maksimum yükseklikte yürüyüş *Çalışma saati *İz yapmayan lastikler
 *Otomatik fren sistemi *Silindir kilit valfi *Şarj koruma *Acil durum stop butonu *Diagnostik arıza kodlama *Alarmlı eğim sensörü
 *Tüm hareketler için sesli ikaz *Forklift ile kaldırma bölümü *Katlanabilir platform korkulukları *Uzatılabilir platform bölümü *Çakar ışıklı ikaz lambası
 *Aşırı yük sensörü ve alarm *Platforma kadar elektrik hattı *Korna *4x4 yürüyüş * 4x4 Direksiyon Yengeç yürüş (JCPT1712DCL HARIÇ)

Akülü Dikey Mastlı Platformlar



TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	AMWP7-8100	AMWP7-8100L
Çalışma Yüksekliği	6.70m	6.70m
Platform Yüksekliği	4.70m	4.70m
Kaldırma Kapasitesi	230kg	230kg
Ek Platform Kaldırma Kapasitesi	113kg	113kg
Platform Ölçüleri	1.00mx0.76m	1.00mx0.76m
Ek Platform Uzatma Bölümü	0.50m	0.50m
Uzunluk	1.45m	1.45m
Genişlik	0.76m	0.76m
Yükseklik	1.99m	1.99m
Aküler	2x12V/115Ah	2x12V/115Ah
Akü Şarjı	24V/15A	24V/15A
Yürüyüş Motoru	2x24VDC0.68kW	2x24VDC0.68kW
Kaldırma Motoru	24VDC/1.40kW	24VDC/1.40kW
Yükseltme / İndirme Hızı	28/28 Saniye	28/28 Saniye
Yürüyüş Hızı (Aşağıda / Yukarıda)	3.6km/h - 0.5km/h	3.6km/h - 0.5km/h
Tırmanma Eğimi	25%	25%
Dönüş Çapı (İç / Dış)	0.6/1.8m	0.6/1.8m
Tekerlek Ölçüleri	Ø230x80mm	Ø230x80mm
Ağırlık	1350kg	990kg

*Oransal kontrol sistemi *Maksimum yükseklikte yürüme özelliği *İz yapmayan dolgu lastikler
 *4x2 Yürüyüş sistemi *Otomatik fren sistemi *Acil durum indirme sistemi *Acil durum stop butonu
 *Arıza kodlama sistemi *Eğim sensörü ve alarm *Tüm hareketler için sesli ikaz
 *Korna *Çalışma saati *Forklift ile kaldırma yuvası * Çakar ışıklı ikaz lambası



TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	AMWP13-9200	AMWP11,5-8200AC
Çalışma Yüksekliği	12.40m	11.20m
Platform Yüksekliği	10.40m	9.20m
Maksimum Yatay Erişim	5.50m	3.00m
Yatay Erişimdeki Maks. Yükseklik	7m	7.89m
Kaldırma Kapasitesi	200kg	200kg
Platform Ölçüleri	0.69mx0.93m	0.69mx0.93m
Uzunluk	3.82m	2.62m
Genişlik (C)	1.20m	1.00m
Yükseklik	1.99m	1.99m
Aküler	48V/200Ah	24V/200Ah
Akü Şarjı	48VDC/35A	24VDC/30A
Yürüyüş Motoru	2x32VAC/2.0kW	2x15VAC/0.87kW
Kaldırma Motoru	30VAC/5.0kW	15VAC/3.0kW
Yükseltme / İndirme Hızı	42/38 Saniye	42/38 Saniye
Yürüyüş Hızı (Aşağıda / Yukarıda)	4.5km/h - 0.5km/h	4.5km/h - 0.5km/h
Tırmanma Eğimi	-75%	25%
Dönüş Çapı (İç / Dış)	0.7/2.5m	0/1.8m
Tekerlek Ölçüleri	Ø470x178mm	Ø381x127mm
Ağırlık	4920kg	2970kg

*Oransal kontrol sistemi *Maksimum yükseklikte yürüme özelliği *İz yapmayan dolgu lastikler
 *4x2 Yürüyüş sistemi *Otomatik fren sistemi *Acil durum indirme sistemi
 *Acil durum stop butonu *Arıza kodlama sistemi *Eğim sensörü ve alarm
 *Tüm hareketler için sesli ikaz *Korna *Çalışma saati
 *Forklift ile kaldırma yuvası * Çakar ışıklı ikaz lambası



Eklemli Platformlar



TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	BA12RT	BA12NE	BA11NE
Çalışma Yüksekliği	12.54m	11.80m	10.80m
Platform Yüksekliği	10.54m	9.80m	8.80m
Kaldırma Kapasitesi	272 Kg	228 Kg	227 Kg
Maksimum Yatay Erişim	4.80m	4.70m	6.35m
Yatay Erişimdeki Maks. Yükseklik	5.73m	5.74m	3.80m
Transport Uzunluk	4.12m	3.89m	5.52m
Genişlik	1.85m	1.20m	1.20m
Yükseklik	2.02m	2.00m	2.00m
Platform Çalışma Alanı	1.42mx0.76m	1.17mx0.76m	1.17mx0.76m
Yerden Yükseklik	0.17m	0.09m	0.09m
Kuyrum Salınımı	0	0	0
Dönüş Çapı (İç- Dış)	1.80m/4.10m	1.50m/3.20m	1.50m/3.20m
Kule Dönüşü	355° Sınırlı	355° Sınırlı	355°
Platform Dönüşü	180°	180°	180°
Jip Bom Çalışma Açısı	139°	139°	139°
Yürüyüş hızı (Aşağıda / Yukarıda)	4.8km/h-0.8km/h	4.8km/h-0.8km/h	4.8km/h - 0.8km/h
Tırmanma Eğimi	35%	35%	35%
Maksimum Çalışma Eğimi	X-3°/Y-4.5°	X-2.5°/Y-4.5°	X-2.5°/Y-4.5°
Aküler	/	48V/280Ah	48V/300Ah
Akü Şarjı	/	48V/35A	48V/35A
Hidrolik Tank	75L	/	30L
Ağırlık	5400kg	7080kg	6660kg

*Can Bus teknolojisi *Oransal kontrol valfleri *Maksimum yükseklikte yürüyebilme *Yatay erişim *360 derece kule dönüş *Acil durum indirme sistemi
*Acil durum durdurma butonu *Çakar ışıklı ikaz lambası *Arıza kodlama paneli *İz yapmayan lastikler *Alarmlı eğim sensörü *Tüm hareketler için sesli ikaz
*Alarmlı aşırı yük sensörü *4x2 Yürüyüş sistemi *Platforma kadar elektrik hattı



Eklemlü Platformlar



TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	BA18NE	BA17NE	BA16NE	BA15NE
Çalışma Yüksekliği	18.00m	17.00m	16.50m	15.50m
Platform Yüksekliği	16.00m	15.00m	14.50m	13.50m
Kaldırma Kapasitesi	230 Kg	227 Kg	230 Kg	227 Kg
Maksimum Yatay Erişim	8.30m	7m	7.75m	5.50m
Yatay Erişimdeki Maks. Yükseklik	8.90m	5.0m	7.89m	/
Transport Uzunluk	6.10m	/	5.15m	5.06m
Genişlik	1.73m	1.5m	1.73m	1.5m
Yükseklik	2.00m	2.07m	2.00m	2.07m
Platform Çalışma Alanı	1.45m×0.76m	1.45m×0.76m	1.45m×0.76m	1.45m×0.76m
Yerden Yükseklik	0.20m	0.13m	0.20m	0.13m
Kuyrum Salınımı	0	0	0	0
Dönüş Çapı (İç- Dış)	2.08m/3.30m	2.17m/3.14m	2.08m/3.30m	2.17m/3.14m
Kule Dönüşü	360° Sınırlı	355° Sınırlı	360° Sınırlı	355° Sınırlı
Platform Dönüşü	180°	180°	180°	180°
Jip Bom Çalışma Açısı	130°	130°	130°	130°
Yürüyüş hızı (Aşağıda / Yukarıda)	6.1km/h - 1.1km/h	6km/h - 1.1km/h	6.1km/h - 1.1km/h	6.1km/h - 1.1km/h
Tırmanma Eğimi	25%	25%	30%	30%
Maksimum Çalışma Eğimi	X-3°/Y-3°	X-3°/Y-3°	X-3°/Y-3°	X-3°/Y-3°
Aküler	48V/300Ah	48V/300Ah	48V/300Ah	48V/300Ah
Akü Şarjı	48V/35A	48V/35A	48V/35A	48V/35A
Hidrolik Tank	30L	40L	30L	40L
Ağırlık	7730kg	7950kg	7150kg	7580kg

*Can Bus teknolojisi *Oransal kontrol valfleri *Maksimum yükseklikte yürüyebilme *Yatay erişim *360 derece kule dönüş *Acil durum indirme sistemi
 *Acil durum durdurma butonu *Çakar ışıklı ikaz lambası *Arıza kodlama paneli *İz yapmayan lastikler *Alarmlı eğim sensörü *Tüm hareketler için sesli ikaz
 *Alarmlı aşırı yük sensörü *4x2 Yürüyüş sistemi*Platforma kadar elektrik hattı



Eklemli Platformlar

AKÜLÜ

DİZEL

TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	BA24CRT2	BA24CERT2	BA22CRT2	BA22CERT2	BA20CRT2	BA20CERT2	BA18CRT2	BA18CERT2	BA16CRT2	BA16CERT2
Çalışma Yüksekliği	24.27m		22.04m		20.15m		18.11m		16.27m	
Platform Yüksekliği	22.27m		20.04m		18.15m		16.11m		14.27m	
Kaldırma Kapasitesi	300kg		320kg		320kg		320kg		320kg	
Platform Çalışma Alanı	2.44mx0.91m		1.83mx0.79m		1.83mx0.79m		1.83mx0.79m		1.83mx0.79m	
Maks. Yatay Erişim	15.29m		13.17m		11.13m		9.45m		8.69m	
Transport Uzunluk	8.80m		7.36m		6.41m		5.47m		5.17m	
Genişlik	2.5m		2.44m		2.44m		2.44m		2.44m	
Yükseklik	2.6m		2.59m		2.59m		2.59m		2.59m	
Yerden Yükseklik	0.28m		0.31m		0.31m		0.31m		0.31m	
Kuyrum Salınımı	0.85m		0.70m		0.70m		0.13m		0	
Dönüş Çapı (İç-Dış)	3.68m/5.54m		3.00m/4.73m		3.00m/4.73m		3.00m/4.73m		3.00m/4.73m	
Kule Dönüşü	360° Sürekli		360° Sürekli		360° Sürekli		360° Sürekli		360° Sürekli	
Platform Dönüşü	180°		180°		180°		180°		180°	
Jip Bom Çalışma Açısı	132°		132°		132°		132°		132°	
Yürüyüş Hızı (Aşağıda/Yukarıda)	6.0km/h - 1.1km/h		6.0km/h - 1.1km/h		6.0km/h - 1.1km/h		6.0km/h - 1.1km/h		6.0km/h - 1.1km/h	
Tırmanma Eğimi	35%		35%		40%		40%		40%	
Maksimum Çalışma Eğimi	X-5°/Y-5°		X-5°/Y-5°		X-5°/Y-5°		X-5°/Y-5°		X-5°/Y-5°	
Yakıt	DİZEL	AKÜLÜ	DİZEL	AKÜLÜ	DİZEL	AKÜLÜ	DİZEL	AKÜLÜ	DİZEL	AKÜLÜ
Hydraulic Tank	160L		145L		145L		145L		145L	
Ağırlık	12000kg	12000kg	9700kg	10300kg	8450kg	9050kg	8200kg	8650kg	7850kg	8300kg

*Can Bus teknolojisi *Oransal kontrol valfleri *Acil durum indirme siste *Maksimum yükseklikte yürüyebilme *Korna *Yatay erişim *Çalışma saati
 *360 derece sonsuz dönüş *Otomatik terazilemeli platform *Arıza kodlama sistemi *Sepet dönüşü *4x4 Şaftlı yürüyüş *Diferansiyel kilitleme
 *Aks salınım sistemi *Acil durum durdurma butonu *Çakar ışıklı ikaz lambası *Arıza kodlama paneli *Arazi tipi dolgu lastik *Alarmlı eğim sensörü
 *Tüm hareketler için sesli ikaz *Alarmlı aşırı yük sensörü *Platforma kadar elektrik hattı



Eklemli Platformlar

AKÜLÜ DİZEL

TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	BA44RT	BA44ERT	BA41RT	BA41ERT	BA36RT	BA36ERT
Çalışma Yüksekliği	44.06m	41.08m	20.09m	36.20m	18.04m	
Platform Yüksekliği	42.06m	39.08m	18.09m	34.20m	16.04m	
Kaldırma Kapasitesi	272kg	272kg	272kg	272kg	272kg	
Platform Çalışma Alanı	2.44mx0.91m	2.44mx0.91m	2.44mx0.91m	2.44mx0.91m	2.44mx0.91m	
Maks. Yatay Erişim	22.97m	19.86m	11.26m	19.20m	9.64m	
Transport Uzunluk	11.97m	11.95m	8.37m	11.91m	7.41m	
Genişlik	2.44m	2.44m	2.44m	2.44m	2.44m	
Yükseklik	3.10m	3.10m	3.10m	3.03m	2.55m	
Yerden Yükseklik	0.40m	0.40m	0.40m	0.40m	0.40m	
Kuyrum Salınımı	2.47m	2.47m	1.22m	0.19m	0.19m	
Dönüş Çapı (İç-Dış)	2.99m/5.41m	2.99m/5.41m	2.99m/5.41m	2.99m/5.41m	2.99m/5.41m	
Kule Dönüşü	360° Sürekli	360° Sürekli	360° Sürekli	360° Sürekli	360° Sürekli	
Platform Dönüşü	180°	180°	180°	180°	180°	
Jip Bom Çalışma Açısı	226°(+60°,-166°)	226°(+60°,-166°)	226°(+60°,-166°)	226°(+60°,-166°)	166°	
Yürüyüş Hızı (Aşağıda/Yukarıda)	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h	
Tırmanma Eğimi	45%	45%	45%	45%	40%	
Maksimum Çalışma Eğimi	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°	
Yakıt	DİZEL	AKÜLÜ	DİZEL	AKÜLÜ	DİZEL	AKÜLÜ
Hydraulic Tank	230L	230L	230L	230L	230L	
Ağırlık	23900kg	23950kg	23700kg	23750kg	22000kg	22150kg

*Can Bus teknolojisi *Oransal kontrol valfleri *Acil durum indirme siste
 *Maksimum yükseklikte yürüyebilme *Korna *Yatay erişim *Çalışma saati
 *360 derece sonsuz dönüş *Otomatik terazilemeli platform *Arıza kodlama sistemi
 *Sepet dönüşü *4x4 Şaftlı yürüyüş *Her iki aksda direksiyon kumandası / yengeç yürüyüşü
 *Diferansiyel kilitleme *Aks salınım sistemi *Acil durum durdurma butonu
 *Çakar ışıklı ikaz lambası *Arıza kodlama paneli *Arazi tipi dolgu lastik
 *Alarmlı eğim sensörü *Tüm hareketler için sesli ikaz *Alarmlı aşırı yük sensörü
 *Platforma kadar elektrik hattı



TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	BA28RT	BA28ERT	BA24RT	BA24ERT
Çalışma Yüksekliği	28.10m	24.30m		
Platform Yüksekliği	26.10m	14.07m	22.30m	
Kaldırma Kapasitesi	250kg	300kg		
Platform Çalışma Alanı	2.44mx0.91m	2.44mx0.91m		
Maks. Yatay Erişim	19.40m	8.74m	17.10m	
Transport Uzunluk	11.83m	9.83m		
Genişlik	2.28m	2.50m		
Yükseklik	2.61m	2.55m	2.89m	
Yerden Yükseklik	0.41m	0.41m		
Kuyrum Salınımı	1.61m	1.61m		
Dönüş Çapı (İç-Dış)	1.87m/3.22m	1.87m/3.22m		
Kule Dönüşü	360° Sürekli	360° Sürekli		
Platform Dönüşü	180°	180°		
Jip Bom Çalışma Açısı	135°	135°		
Yürüyüş Hızı (Aşağıda/Yukarıda)	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h		
Tırmanma Eğimi	45%	45%	30%	
Maksimum Çalışma Eğimi	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°		
Yakıt	DİZEL	LİTYUM	DİZEL	LİTYUM
Hydraulic Tank	165L	165L		
Ağırlık	18400kg	17200kg		

*Can Bus teknolojisi *Oransal kontrol valfleri *Acil durum indirme sistemi *Maksimum yükseklikte yürüyebilme *Korna
 *Yatay erişim *Çalışma saati *360 derece sonsuz dönüş *Otomatik terazilemeli platform *Arıza kodlama sistemi
 *Sepet dönüşü *4x4 Şaftlı yürüyüş *Her iki aksda direksiyon kumandası / yengeç yürüyüşü
 *Diferansiyel kilitleme *Aks salınım sistemi *Acil durum durdurma butonu *Çakar ışıklı ikaz lambası
 *Arıza kodlama paneli *Arazi tipi dolgu lastik *Alarmlı eğim sensörü *Tüm hareketler için sesli ikaz
 *Alarmlı aşırı yük sensörü *Platforma kadar elektrik hattı



Teleskopik Eklemlı Platformlar

AKÜLÜ

DİZEL

TEMELEKTEK NİK ÖZELLİKLER	BT44RT	BT44ERT	BT41RT	BT41ERT	BT36RT	BT36ERT
Çalışma Yüksekliği	44.44m		41.54m		36.23m	
Platform Yüksekliği	42.44m		39.54m		34.23m	
Kaldırma Kapasitesi	300kg/454kg		300kg/454kg		300kg/454kg	
Platform Çalışma Alanı	2.44mx0.91m		2.44mx0.91m		2.44mx0.91m	
Maks. Yatay Erişim	25.60m		24.10m		23.60m	
Transport Uzunluk	11.92m		11.17m		11.92m	
Genişlik (Aks Açık-Kapalı)	4.17m - 2.44m		4.15m - 2.44m		4.17m - 2.44m	
Yükseklik	2.83m		2.83m		2.83m	
Yerden Yükseklik	0.40m		0.40m		0.40m	
Kuyrum Salınımı	1.39m		1.39m		1.39m	
Dönüş Çapı (İç-Dış)	2.99m/5.41m		2.99m/5.41m		2.99m/5.41m	
Kule Dönüşü	360° Sürekli		360° Sürekli		360° Sürekli	
Platform Dönüşü	180°		180°		180°	
Jip Bom Çalışma Açısı	230°		230°		230°	
Yürüyüş Hızı (Aşağıda/Yukarıda)	6.0km/h - 1.1km/h		6.0km/h - 1.1km/h		6.0km/h - 1.1km/h	
Tırmanma Eğimi	45% 30%		45% 30%		45% 30%	
Maksimum Çalışma Eğimi	X-5°/Y-5°		X-5°/Y-5°		X-5°/Y-5°	
Yakıt	DİZEL	LİTYUM	DİZEL	LİTYUM	DİZEL	LİTYUM
Hydraulic Tank	230L		230L		230L	
Ağırlık	22500kg	22700kg	21300kg	21500kg	20250kg	20700kg

*Can Bus teknolojisi *Oransal kontrol valfleri *Acil durum elektrik pompası *Korna *Çalışma saati *Eğim sensörü
 *360 derece sonsuz kule dönüşü *Otomatik terazilemeli platform *Arıza kodlama sistemi *Sepet dönüşü
 *Soğuk hava çalıştırma yardımı *4x4 yürüyüş *Aks salınım sistemi
 *Her iki aksda direksiyon kumandası / yengeç yürüyüşü
 *Diferansiyel kilitleme *Hidrolik yağ soğutucu
 *Arazi tipi dolgu lastikler



TEMELEKTEK NİK ÖZELLİKLER	BT34RT	BT34ERT	BT30RT	BT30ERT	BT28RT	BT28ERT
Çalışma Yüksekliği	34.14m		30.20m		28.60m	
Platform Yüksekliği	32.14m		28.20m		26.60m	
Kaldırma Kapasitesi	300kg/454kg		300kg/454kg		454kg	
Platform Çalışma Alanı	2.44mx0.91m		2.44mx0.91m		2.44mx0.91m	
Maks. Yatay Erişim	21.60m		23.00m		21.90m	
Transport Uzunluk	11.79m		12.00m		11.82m	
Genişlik	2.50m		2.50m		2.50m	
Yükseklik	2.86m		2.87m		2.87m	
Yerden Yükseklik	0.41m		0.41m		0.41m	
Kuyrum Salınımı	1.61m		1.61m		1.61m	
Dönüş Çapı (İç-Dış)	1.87m/3.22m		1.87m/3.22m		1.87m/3.22m	
Kule Dönüşü	360° Sürekli		360° Sürekli		360° Sürekli	
Platform Dönüşü	180°		180°		180°	
Jip Bom Çalışma Açısı	135°		135°		135°	
Yürüyüş Hızı (Aşağıda/Yukarıda)	6.0km/h - 1.1km/h		6.0km/h - 1.1km/h		6.0km/h - 1.1km/h	
Tırmanma Eğimi	45% 30%		45% 30%		45% 30%	
Maksimum Çalışma Eğimi	X-5°/Y-5°		X-5°/Y-5°		X-5°/Y-5°	
Yakıt	DİZEL	LİTYUM	DİZEL	LİTYUM	DİZEL	LİTYUM
Hydraulic Tank	165L		165L		165L	
Ağırlık	19150kg		18900kg		18400kg	

*Can Bus teknolojisi *Oransal kontrol valfleri *Acil durum elektrik pompası *Korna *Çalışma saati *Eğim sensörü
 *360 derece sonsuz kule dönüşü *Otomatik terazilemeli platform *Arıza kodlama sistemi
 *Sepet dönüşü *Soğuk hava çalıştırma yardımı *4x4 yürüyüş *Aks salınım sistemi
 *Her iki aksda direksiyon kumandası / yengeç yürüyüşü *Diferansiyel kilitleme *Hidrolik yağ soğutucu
 *Arazi tipi dolgu lastikler



Teleskopik Eklemlı Platformlar



TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	BT26RT	BT26ERT	BT24RT	BT24ERT	BT22RT	BT22ERT
Çalışma Yüksekliği	26.30m	26.30m	24.80m	24.80m	22.51m	22.51m
Platform Yüksekliği	24.30m	24.30m	22.80m	22.80m	20.51m	20.51m
Kaldırma Kapasitesi	454kg	454kg	454kg	454kg	454kg	454kg
Platform Çalışma Alanı	2.44mx0.91m	2.44mx0.91m	2.44mx0.91m	2.44mx0.91m	2.44mx0.91m	2.44mx0.91m
Maks. Yatay Erişim	19.50m	19.50m	17.90m	17.90m	17.28m	17.28m
Transport Uzunluk	10.77m	10.77m	10.25m	10.25m	9.82m	9.82m
Genişlik	2.50m	2.50m	2.50m	2.50m	2.50m	2.50m
Yükseklik	2.87m	2.87m	2.87m	2.87m	2.70m	2.70m
Yerden Yükseklik	0.41m	0.41m	0.41m	0.41m	0.28m	0.28m
Kuyrum Salınımı	1.61m	1.61m	1.61m	1.61m	1.19m	1.19m
Dönüş Çapı (İç-Dış)	1.87m/3.22m	1.87m/3.22m	1.87m/3.22m	1.87m/3.22m	1.87m/3.22m	1.87m/3.22m
Kule Dönüşü	360° Sürekli	360° Sürekli	360° Sürekli	360° Sürekli	360° Sürekli	360° Sürekli
Platform Dönüşü	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Jip Bom Çalışma Açısı	135°	135°	135°	135°	135°	135°
Yürüyüş Hızı (Aşağıda/Yukarıda)	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h
Tırmanma Eğimi	45%	30%	45%	30%	45%	30%
Maksimum Çalışma Eğimi	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Yakıt	DİZEL	LİTYUM	DİZEL	LİTYUM	DİZEL	LİTYUM
Hydraulic Tank	165L	165L	165L	165L	165L	165L
Ağırlık	16090kg	14300kg	13000kg	13000kg	13200kg	13200kg

*Can Bus teknolojisi *Oransal kontrol valfleri *Acil durum elektik pompası *Korna *Çalışma saati
 *Eğim sensörü *360 derece sonsuz kule dönüş *Otomatik terazilemeli platform
 *Arıza kodlama sistemi *Sepet dönüşü *Soğuk hava çalıştırma yardımı *4x4 yürüyüş
 *Aks salınım sistemi * Her iki aksda direksiyon kumandası / yengeç yürüyüşü *Diferansiyel kilitleme
 *Hidrolik yağ soğutucu *Arazi tipi dolgu lastikler



TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	BT22CRT2	BT22CERT2	BT20CRT2	BT20CERT2	BT18CRT2	BT18CERT2	BT16CRT2	BT16CERT2
Çalışma Yüksekliği	22.22m	22.22m	20.23m	20.23m	18.26m	18.26m	16.33m	16.33m
Platform Yüksekliği	20.22m	20.22m	18.23m	18.23m	16.26m	16.26m	14.33m	14.33m
Kaldırma Kapasitesi	320kg	320kg	320kg	320kg	320kg	320kg	320kg	320kg
Platform Çalışma Alanı	1.83mx0.79m	1.83mx0.79m	1.83mx0.79m	1.83mx0.79m	1.83mx0.79m	1.83mx0.79m	1.83mx0.79m	1.83mx0.79m
Maks. Yatay Erişim	15.41m	15.41m	13.36m	13.36m	11.32m	11.32m	9.32m	9.32m
Transport Uzunluk	6.75m	6.75m	7.63m	7.63m	6.48m	6.48m	5.48m	5.48m
Genişlik	2.44m	2.44m	2.44m	2.44m	2.44m	2.44m	2.44m	2.44m
Yükseklik	2.70m	2.70m	2.68m	2.68m	2.68m	2.68m	2.68m	2.68m
Yerden Yükseklik	0.31m	0.31m	0.31m	0.31m	0.31m	0.31m	0.31m	0.31m
Kuyrum Salınımı	1.24m	1.24m	1.24m	1.24m	1.24m	1.24m	1.18m	1.18m
Dönüş Çapı (İç-Dış)	3.00m/4.73m	3.00m/4.73m	3.00m/4.73m	3.00m/4.73m	3.00m/4.73m	3.00m/4.73m	3.00m/4.73m	3.00m/4.73m
Kule Dönüşü	360° Sürekli	360° Sürekli	360° Sürekli	360° Sürekli	360° Sürekli	360° Sürekli	360° Sürekli	360° Sürekli
Platform Dönüşü	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Jip Bom Çalışma Açısı	132°	132°	132°	132°	132°	132°	132°	132°
Yürüyüş Hızı (Aşağıda/Yukarıda)	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h	6.0km/h - 1.1km/h
Tırmanma Eğimi	35%	35%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Maksimum Çalışma Eğimi	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Yakıt	DİZEL	AKÜLÜ	DİZEL	AKÜLÜ	DİZEL	AKÜLÜ	DİZEL	AKÜLÜ
Hydraulic Tank	165L	145L	145L	145L	145L	145L	145L	145L
Ağırlık	9150kg	9750kg	8150kg	8750kg	7300kg	7750kg	6700kg	7150kg

*Can Bus teknolojisi *Oransal kontrol valfleri *Acil durum elektik pompası *Korna *Çalışma saati *Eğim sensörü
 *360 derece sonsuz kule dönüş *Otomatik terazilemeli platform *Arıza kodlama sistemi *Sepet dönüşü
 *Soğuk hava çalıştırma yardımı *4x4 yürüyüş *Aks salınım sistemi *Diferansiyel kilitleme *Hidrolik yağ soğutucu
 *Arazi tipi dolgu lastikler

İtmeli Çekmeli Platformlar



TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	GTWY14-1300	GTWY12.5-1300	GTWY11-1300	GTWY11-1300
Kaldırma Kapasitesi	136kg	150kg	150kg	150kg
Çalışma Yüksekliği	14.00m	12.50m	11.00m	9.50m
Platform Yüksekliği	12.00m	10.50m	9.00m	7.50m
Platform Ölçüleri	0.70 x 0.60m	0.70 x 0.60m	0.70 x 0.60m	0.70 x 0.60m
Uzunluk	1.53m	1.53m	1.34m	1.30m
Taşıma Uzunluğu	2.95m	2.63m	-	-
Genişlik	0.75m	0.75m	0.75m	0.75m
Yükseklik	2.77m	2.35m	1.99m	1.99m
Taşıma Yüksekliği	1.95m	1.70m	1.99m	1.99m
Ayak Açma Mesafesi	2.08 / 2.15m	2.08 / 2.15m	1.70 / 1.86m	1.70 / 1.86m
Yükseltme / İndirme Hızı	45/29 Saniye	4/26 Saniye	34/22 Saniye	28/18 Saniye
AC Kaldırma Motoru	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
DC Kaldırma Motoru	12VDC/1.5kW	12VDC/1.5kW	12VDC/1.5kW	12VDC/1.5kW
DC-Aküler	12V/85Ah	12V/85Ah	12V/85Ah	12V/85Ah
DC-Şarj Cihazı	12V/15A	12V/15A	12V/15A	12V/15A
Ağırlık AC/DC	570kg / 600kg	530kg / 560kg	450kg / 470kg	430kg / 453kg



TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER	GTWY14-2100	GTWY12.5-2100	GTWY11-1300	GTWY11-1300
Kaldırma Kapasitesi	200kg	200kg	300kg	300kg
Çalışma Yüksekliği	14.00m	12.50m	11.00m	9.50m
Platform Yüksekliği	12.00m	10.50m	9.00m	7.50m
Platform Ölçüleri	1.40 x 0.65m	1.40 x 0.65m	1.40 x 0.65m	1.27 x 0.65m
Uzunluk	1.69m	1.69m	1.69m	1.56m
Genişlik	0.82m	0.82m	0.82m	0.82m
Yükseklik	2.77m	1.99m	1.99m	1.99m
Ayak Açma Mesafesi	2.31 / 2.39m	2.31 / 2.39m	2.31 / 2.39m	1.76 / 1.66m
Yükseltme / İndirme Hızı	75/45 Saniye	62/42 Saniye	62/40 Saniye	55/38 Saniye
AC Kaldırma Motoru	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
DC Kaldırma Motoru	12VDC/2.5kW	12VDC/2.5kW	12VDC/2.5kW	12VDC/2.5kW
DC-Aküler	12V/170Ah	12V/170Ah	12V/170Ah	12V/170Ah
DC-Şarj Cihazı	12V/30A	12V/30A	12V/30A	12V/30A
Ağırlık AC/DC	1020kg / 1080kg	820kg / 880kg	780kg / 840kg	780kg / 840kg



MAK – SER PLATFORM



İstanbul Mermerciler Kooperatifi, 18. Cd. No:33, Köseler Köyü, Dilovası/Kocaeli
www.makserplatform.com.tr | 0262 728 15 82 | E-mail: info@makser.net

DINGLI